



MACHINE TOOLS EQUIPMENTS

04

WERKZEUGHALTER FÜR SCHWALBENSCHWANZSTÄHLE VERTIKAL

D

PORTAUTENSILE FRONTALE PRISMATICO

I

DOVE TAIL TOOLHOLDER

GB/USA

PORTE-OUTIL PRISMATIQUE FRONTAL

F

PORTAUTIL PRISMATICO FRONTAL

S

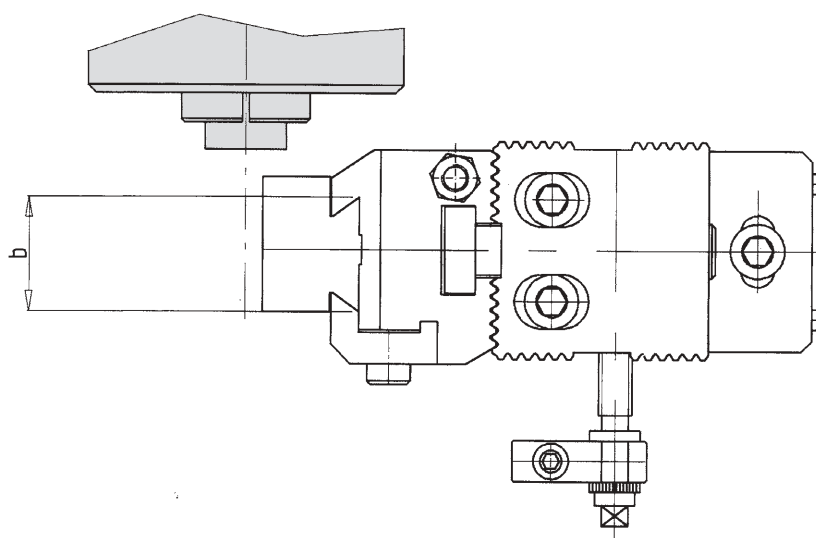
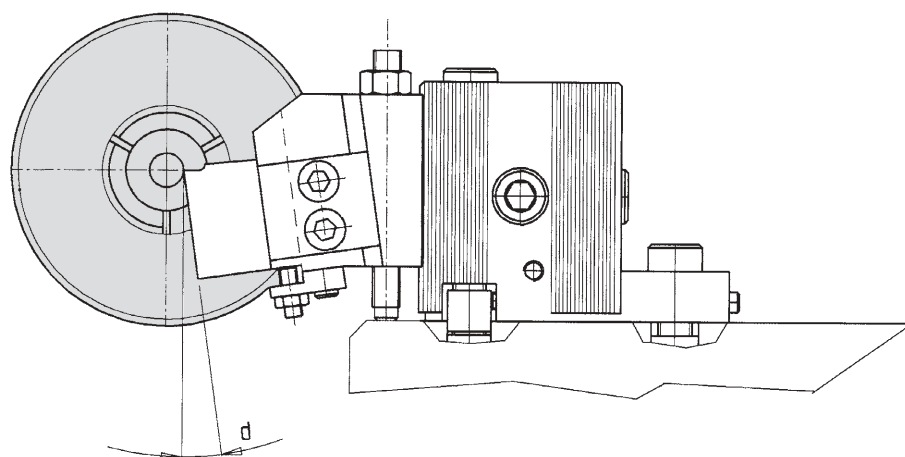
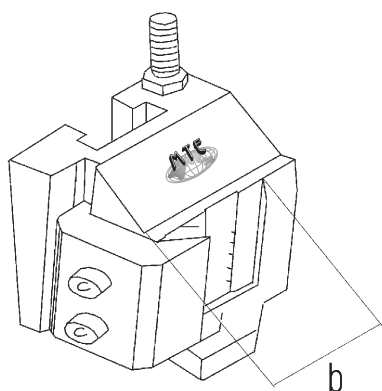


TABELLA PAGINA SEGUENTE

TABLE NEXT PAGE

A RICHIESTA PER ALTRI TIPI DI MACCHINA - ON REQUEST FOR OTHER TYPES OF MACHINE

A RICHIESTA ALTRE ATTREZZATURE/FURTHER EQUIPMENTS ON REQUEST

ARTICOLO ARTICLE	MACCHINA MACHINE	d	UTENSILE b TOOLS b	TORRETTA TURRETT
WICKMAN				
04.10.00	5/8"	6°	24.5	010
04.17.00	7/8" - 5 M	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.19.00	1" 3/4 - 5 M	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.20.00	1"	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.29.00	32 - 8	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.30.00	1" 3/4-3/8	8°	24.15-28-40-47.8-50	030
04.38.00	1" 3/8 - 5 M	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.40.00	2" 1/4	10°	24.15-28-40-47.8-50	040
04.41.00	2" 5/8	10°	24.15-28-40-47.8-50	040
04.50.00	3" 1/2	10°	24.15-28-40-47.8-50	040
04.58.00	3" 1/4	10°	24.15-28-40-47.8-50	040

GILDEMEISTER

04.09.00	AS 12	6°	22	010
04.11.00	AS 16 - GM 16	6°	24.5	010
04.15.00	AS 20 - GS 20 - GM 20	6°	24.15-28	010
04.18.00	AS 22 - AS 25	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.27.00	AA 32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.31.00	AS 32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.32.00	AS 40 - AS 48	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.36.00	AA 48	8°	24.15-28-40-47.8-50	030
04.44.00	AS 55 - 67	10°	28-40-50	040
04.47.00	GM 35 - GM 42	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.51.00	AA 67	10°	28-40-50	040
04.56.00	GM 32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.63.00	AS 63	10°	24.15-28-40-47.8-50	040
04.69.00	GS 50 - GS 51	8°	24.15-28-40-47.8	040
04.70.00	GM 26	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.82.00	AS 82	10°	24.15-28-40-47.8-50	040
04.83.00	AS 100	10°	24.15-28-40-47.8-50	040

MORI SAY - EUROTURN

04.14.00	6/20	6°	24.5-28	010
04.24.00	6/25 - 6/32	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.28.00	6/42	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.53.00	8/32	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.67.00	8/42	8°	24.15-28-40-47.8	030

INDEX

04.13.00	MS 25	6°	24.15-28-40-47.8	010
04.34.00	KS 25	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.35.00	KS 42	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.60.00	KS 18	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.61.00	KS 32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.62.00	KS 50	8°	24.15-28-40-47.8	030

SCHÜTTE

04.08.00	SF 13	6°	24.5	010
04.21.00	SE 16 - SF 20	6°	24.15-28-40	020
04.22.00	SE 25	8°	24.15-28-40	020
04.23.00	SF 40 - SF 42	8°	24.15-28-40	030
04.33.00	SD 25 - SD 32	8°	24.15-28-40	030
04.42.00	SD 50	10°	24.15-28-40	040
04.43.00	SD 63 - SD 80	10°	24.15-28-40	040
04.46.00	SF 26 - SF 32	8°	24.15-28-40	030
04.48.00	AD 40	8°	24.15-28-40	030
04.49.00	SF 51	8°	24.15-28-40	030
04.54.00	SF 67	10°	24.15-28	040
04.55.00	SF 26 L	8°	24.15-28	020
04.73.00	AG 20	6°	24.15-28	010
04.81.00	SF 81	10°	28	040
04.84.00	AF 42/51	8°	24.15-28-40	040
04.85.00	AF 26/32	8°	24.15-28-40	030

PITTLER

04.25.00	PRB 8/25	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.26.00	PRB 8/32 - PRC 6/32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.37.00	DAM 6/50	10°	24.15-28-40-47.8	040
04.39.00	DAM 8/32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.45.00	PRB 6/50 - PRC 6/50	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.52.00	PRB 36/6	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.64.00	PRC 36/6	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.65.00	DAM 6/32	8°	24.15-28-40-47.8	030
04.71.00	PRC 100/4-72/6-50/8	8°	24.15-28-40-47.8	030

BSA

04.59.00	2"	8°	24.15-28-40-47.8	020
04.68.00	2" 1/4	8°	24.15-28-40-47.8	040

ACME GRIDLEY

04.12.00	16 m/m	6°	24.5-28	010
04.57.00	1" 1/4 - 6 M	8°	24.5-28	010
04.74.00	1" 5/8	8°	24.5-28	020

TOS / AN

04.88.00	6/25 A	8°	24.5-28	020
04.89.00	6/40 A	8°	24.5-28	030
04.90.00	6/63 A	8°	24.5-28	040

NEW BRITAIN

04.91.00	52	8°	24.5-28	040
04.96.00	62	8°	24.5-28	040